


# NOVĚ - VÝKONNÝ TŘÍVRSTVÝ CI PRO JEDNODUCHOU MONTÁŽ

## NEPROPUSTNÉ PLÁŠŤOVÉ CIHLY



- první komín odolný proti vlhkosti na všechny druhy paliva s oprávněním W3G
- zkrácení doby instalace o cca 30% v porovnání s běžnými systémy šamot. trubek
- není třeba zadní odvětrávání
- izolovaná trubka odolná proti korozi s izolační vrstvou je zavedena do broušených cihel z odlehčeného betonu stačí pouze slepit
- dodávané sety 6, 7, a 8m komínů skladem, ostatní na zákaznickou objednávku s krátkou dobou dodání

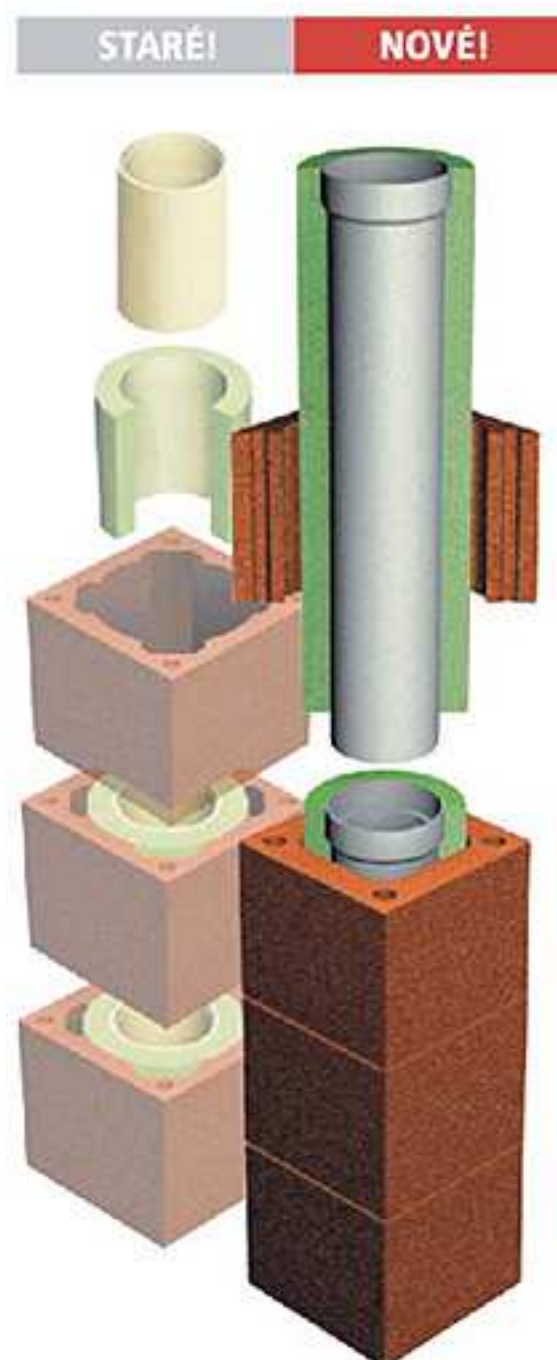

Dodávaný sortiment:



jednoprůchodový  
12 – 25 cm



dvouprůchodový  
2 x 12 – 2 x 25 cm



jednoprůchodový s prostorem  
pro odvětrávání  
12 – 25 cm




dvouprůchodový s prostorem  
pro odvětrávání  
2 x 12 – 2 x 25 cm



dvouprůchodový kombinovaný  
16/12 – 25/20 cm



dvouprůchodový kombinovaný  
s prostorem pro odvětrávání  
16/12 – 25/20 cm



T 400 Feuchtestrom  
≤ 2g/hm<sup>2</sup>, zertifiziert  
nach EN 1457

Erlus je od 01.08.2003 jako první německý podnik oprávněný  
označovat vnitřní roury Edelkeramik logem CE a zavést  
certifikační číslo 0769 – CPD – 7001.



W3G První komín odolný  
vůči vlhkosti pro peletové  
topeniště.